



Einzelstandfuß

Doppelstandfuß

Standfuß

Für eine freistehende Montage
(passend für SP CHARGE und Pay-Charge)

MECHANISCHE DATEN


- Material: Aluminium
- Farbe: Pulverbeschichtet RAL 9003 (weiß)
- Gewicht: ca. 7,4kg (ohne Ladebox)
- Passend für SP CHARGE und Pay-Charge und alle Modelle der ehem. P-CHARGE Wallbox Mono Serie

FUNDAMENTIERUNG

- Für die Montage des Standfußes sind die jeweiligen nationalen Vorschriften (Standortauswahl, bauliche Voraussetzungen etc.) zu beachten
- Folgende Dimensionierungen des Betonfundamentes werden empfohlen, um eine sichere und dauerhafte Verankerung sicherzustellen:
L x B x T: 600 x 600 x mind. 300mm
- Fundamenttiefe abhängig von Frosttiefe!
- Beton C25/30, min. Bewehrung Q335A gekantet, Betondeckung 6cm
- Ankerbolzen „Fischer FAZ II 8/10 A4“

SONSTIGES

- Lieferumfang: Standfuß inklusive Zubehör zur Befestigung der Ladebox

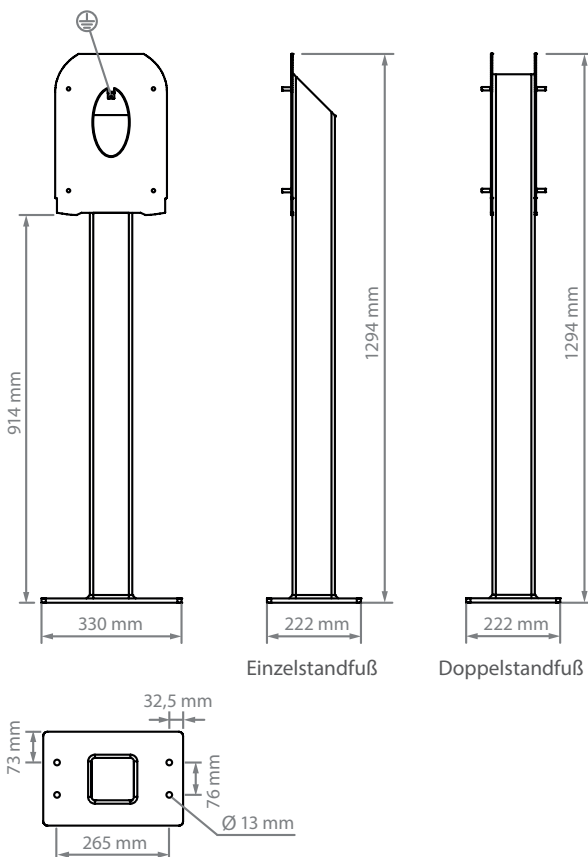

Einzelstandfuß

Doppelstandfuß

Artikelnr.

Preis zzgl. MwSt

261900-006	Einzelstandfuß	Um eine freistehende Montage zu ermöglichen. Bohrungen der Bodenplatte passend zum Fundament-Montagerahmen (261900-001). Inklusive Zubehör zur Befestigung der Ladestation.	196 €
261900-007	Doppelstandfuß	Wie 261900-006, jedoch mit 2ter gegenüberliegender Montageplatte für 2te Ladestation.	258 €